

3D-Berechnungsmethode - Quantenschutz - TransferTransformation

Der Quantenschutz, sind die Funktionen A nach B - auspendeln der Energie, mit Richtung und Ziel

Der Materielle Aufbau erfolgt vor der dem Start (A), es ist notwendig die Energie vor dem Start als Schutz aufzubauen

Der Aufbau erfolgt durch den Transport der Energie über die KugelEngine in die Unterteilungen des Quantenschutz in einer Elementunterteilung der Bausteine aller Materialien -

Die Umgebung wird gebraucht um die Energie welche einzelne Elemente nutzen und diese langsam in diesen Ringen aufladen den ohne die Energie zu entwenden und ihre Materie anzubauen.

Der Aufbau dauert solange bis sich die Energie mit der Engine auf die Gegebenheit (z.B. Erde Mond deren mit der Umgebung in Einklang ist. Die Umdrehungen erfolgen ab diesem Moment mit dem Optimalen Drehzahl. die Drehzahl daure nicht gepuscht oder übersteuert werden.

Das Abschalten erfolgt gleich wie der Start. Die Umgebung mit der Rappe kann die Entladung der Energie zurück genommen werden, somit ist der Start-Prozess rückläufig.

Die gleiche Zeit welche benötigt wurde für das Laden vor dem Start, wird auch gebracht zum Entladen.

Die Überwachung erfolgt mit dem Messung und der möglichen Steuerung des KontrollPort (Controlling)

Um die Umgebung zu Schutz und deren Sicherheit zu gewährleisten, ist der Harmonie der Energie des Vehikel (Kugel-Engine) das Zusammenspiel der Natur mit der Umgebung Notwendig. Die Räumlich (Umgebung) angewandten 3D-Berechnungsmethode mit der PushRappe ist notwendig um das Vehikel (KugelEngine) abzusetzen und deren Energie zu Entladen.

Das bremsen und Stoppen ist auf die gleiche Weise möglich durch das verschieben dieser inneren Ringe des Quantenschutz das Vehikel zu bremsen, der Quantenschutz mit dem auspendeln der Kugel Engine mit der Energie ist ein stehdiger Austausch von Materie und deren Energie im Vehikel aussen und Innen. Ein Wechselspiel der Natürlichen Physik ohne Anwendungen der Herkömmlichen Mathematik.


Bei A nach B ist es wichtig zu beachten das das die Rampe keine Örtlichen Wechsel hat.

Meine Erfindung der 3D-Berechnungsmethode ist der Raum und Bewegung die durch Energie Veränderungen erzeugen und Materien entstehen lassen. Das einsetzen der richtigen Materie mit der richtigen Formel kann so vielfältig angewandt werden wie bis anhin Mathematik (Software) mit Motoren.

que risus.
et laoret
ing erat,
c quam.

laoret
ing erat,
quam.

nec,
sit amet .

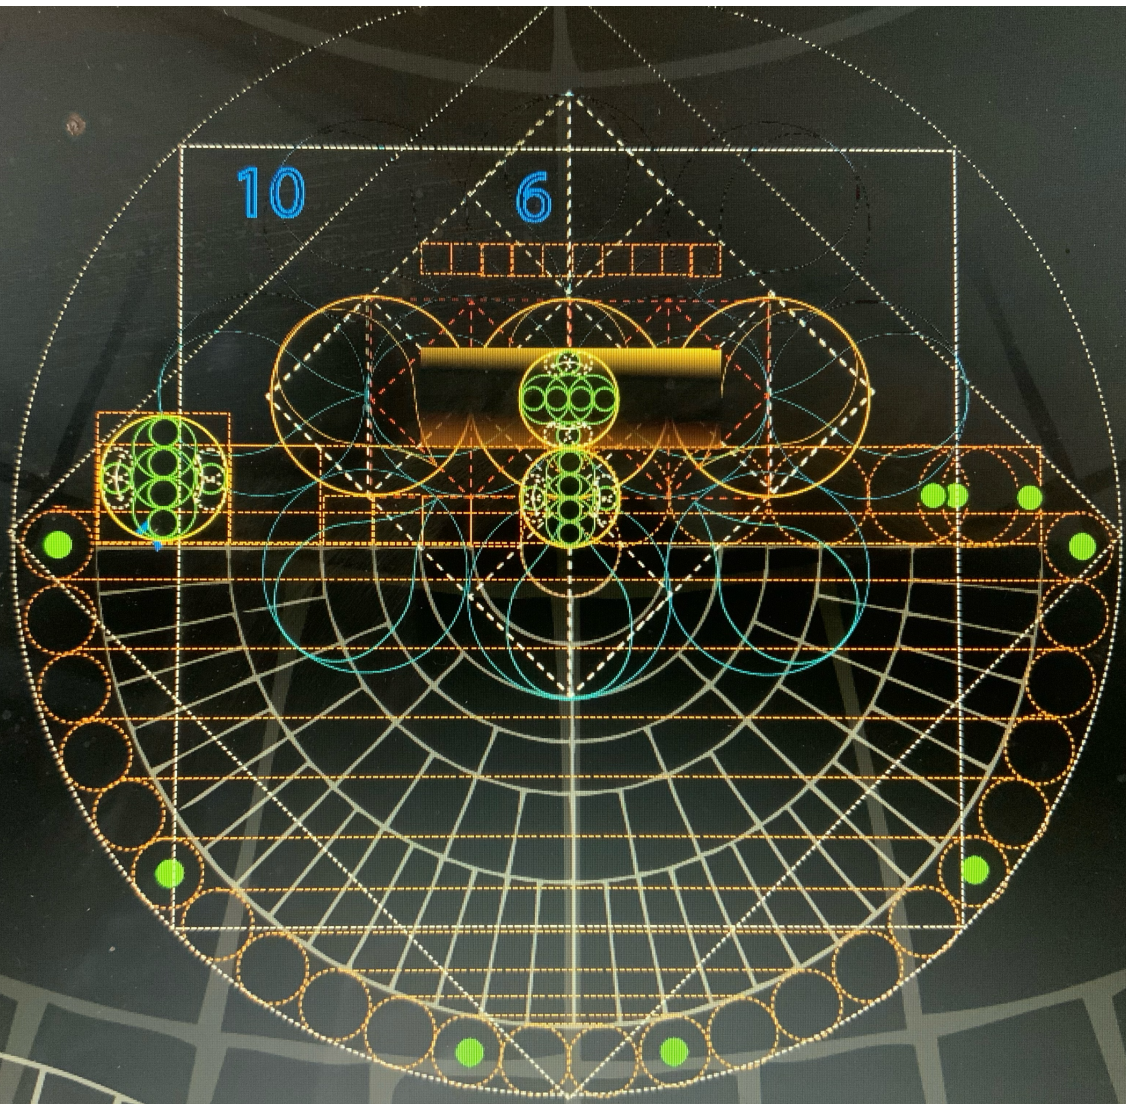

Motor & 3D Berechnung Methoden

